5. Порядок подготовки и проведения монтажных работ.

Схема подключения

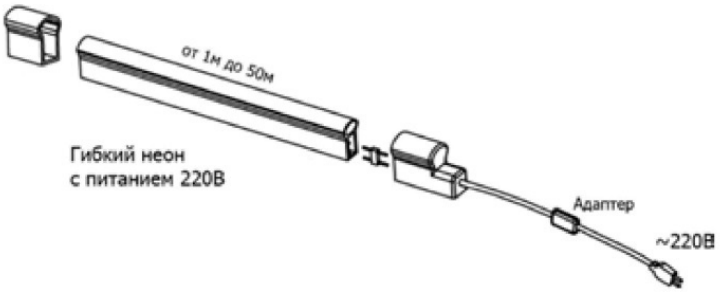

Шаг 1. Подготовка		
1.1. Подготовьте материалы и инструменты: 1. Гибкий неон. 2. Питающий кабель. 3. Заглушка. 4. Термоусадочная трубка. 5. Монтажный фен. 6. Клей для изделий из ПВХ. 7. Силиконовый клей. 8. Коннектор. 9. Ножницы.		1.2. Отрежьте гибкий неон в обозначенном месте.
Шаг 2. Присоединение кабеля		
2.1. Наденьте термоусадочную трубку, вставьте коннектор так, чтобы получить надежный контакт с медными проводниками. 	2.2. Смажьте внутреннюю поверхность колодки кабеля клеем для ПВХ изделий. 	2.3. Наденьте колодку на гибкий неон. Следите за тем, чтобы провода соединились с коннектором.
2.4. Смажьте место стыка силиконовым клеем. 	2.5. Надвиньте термоусадочную трубку на место соединения. 	2.6. Усадите термоусадочную трубку при помощи монтажного фена.
Шаг 3. Установка заглушки.		
3.1. Наденьте термоусадочную трубку на гибкий неон. 	3.2. Смажьте внутреннюю поверхность заглушки клеем для ПВХ изделий. 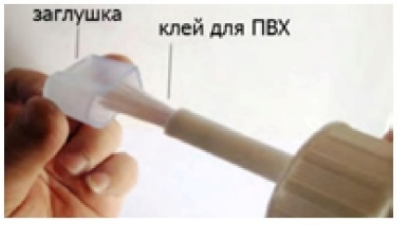	3.3. Наденьте заглушку на гибкий неон. 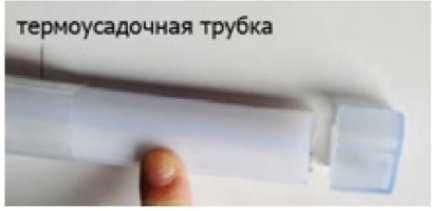

LEDOKS.RU

3.4. Смажьте место стыка силиконовым клеем. 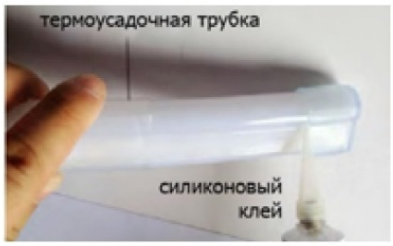 	3.5. Надвиньте термоусадочную трубку на место соединения и усадите её при помощи фена. 	Сборка завершена.
Шаг 4. Фиксация гибкого неона на месте установки		
4.1. Прямолинейные участки закрепите при помощи целого ПВХ или алюминиевого профиля. 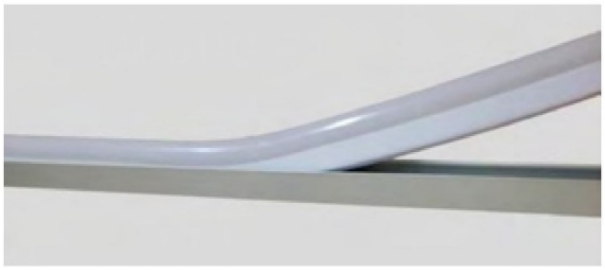	4.2. Криволинейные участки закрепите при помощи отрезков профиля. 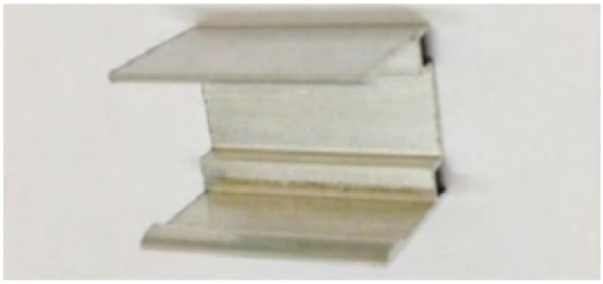	

6. Дополнительные аксессуары.

6.1. Для удобного и разнообразного применения гибкого неона существует ряд дополнительных элементов и оборудования.

LEDOKS.RU

I – коннектор	L – коннектор	T – коннектор
Диммер 220V	DMX-контроллер	Выпрямитель-стабилизатор 220V AC-DC

6.2. Приведенная в этом разделе информация не является исчерпывающей и носит ознакомительный характер. Информация о полном ассортименте комплектующих для сборки систем с применением гибкого неона приведена в каталогах и на сайте компании и её представителей.

7. Требования безопасности.

7.1. Конструкция ленты «гибкий неон» удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75.

7.2. Монтаж оборудования должен выполняться квалифицированным специалистом с соблюдением всех требований техники безопасности.

7.3. Перед монтажом отключите электропитание.

7.4. Перед эксплуатацией убедитесь, что оборудование установлено в соответствии с требованиями пожарной безопасности и монтаж соответствует рекомендациям данного документа.

7.5. Если изделие не работает должным образом, не пытайтесь устранить причину самостоятельно. Обесточьте оборудование, свяжитесь с представителем торгового предприятия и доставьте ему неисправное изделие для проверки.