5. Порядок подготовки и проведения монтажных работ.

Схема подключения

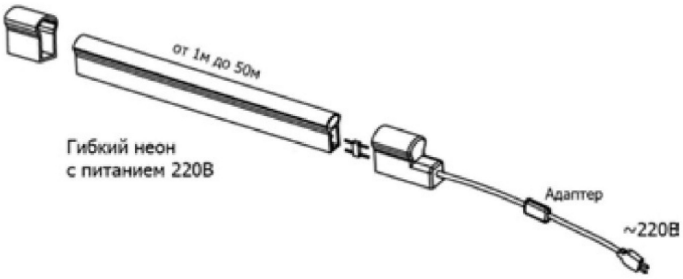

Шаг 1. Подготовка

1.1. Подготовьте материалы и инструменты:

1. Гибкий неон.
2. Питающий кабель.
3. Заглушка.
4. Термоусадочная трубка.
5. Монтажный фен.
6. Клей для изделий из ПВХ.
7. Силиконовый клей.
8. Коннектор.
9. Ножницы.

1.2. Отрежьте гибкий неон в обозначенном месте.

Шаг 2. Присоединение кабеля

2.1. Наденьте термоусадочную трубку, вставьте коннектор так, чтобы получить надежный контакт с медными проводниками.

2.2. Смажьте внутреннюю поверхность колодки кабеля клеем для ПВХ изделий.

2.3. Наденьте колодку на гибкий неон. Следите за тем, чтобы провода соединились с коннектором.

2.4. Смажьте место стыка силиконовым клеем.

2.5. Надвиньте термоусадочную трубку на место соединения.

2.6. Усадите термоусадочную трубку при помощи монтажного фена.

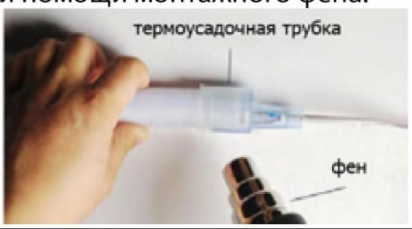

Шаг 3. Установка заглушки.

3.1. Наденьте термоусадочную трубку на гибкий неон.

3.2. Смажьте внутреннюю поверхность заглушки клеем для ПВХ изделий.

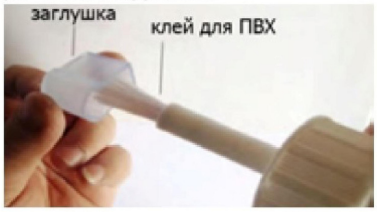

3.3. Наденьте заглушку на гибкий неон.

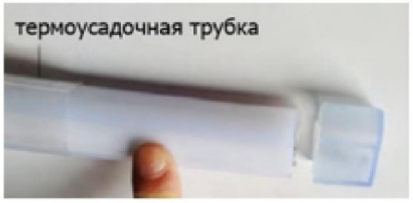

LEDOKS.RU

3.4. Смажьте место стыка силиконовым клеем. 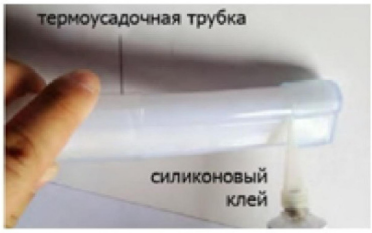 	3.5. Надвиньте термоусадочную трубку на место соединения и усадите её при помощи фена. 	Сборка завершена.
Шаг 4. Фиксация гибкого неона на месте установки		
4.1. Прямолинейные участки закрепите при помощи целого ПВХ или алюминиевого профиля. 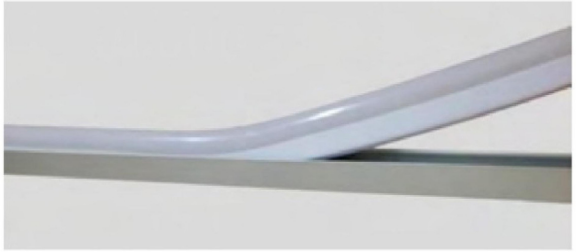	4.2. Криволинейные участки закрепите при помощи отрезков профиля. 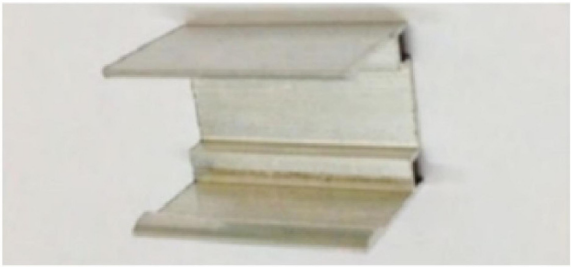	

6. Дополнительные аксессуары.

6.1. Для удобного и разнообразного применения гибкого неона существует ряд дополнительных элементов и оборудования.

LEDOKS.RU

I – коннектор	L – коннектор	T – коннектор
Диммер 220V	DMX-контроллер	Выпрямитель-стабилизатор 220V AC-DC

6.2. Приведенная в этом разделе информация не является исчерпывающей и носит ознакомительный характер. Информация о полном ассортименте комплектующих для сборки систем с применением гибкого неона приведена в каталогах и на сайте компании и её представителей.

7. Требования безопасности.

7.1. Конструкция ленты «гибкий неон» удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75.

7.2. Монтаж оборудования должен выполняться квалифицированным специалистом с соблюдением всех требований техники безопасности.

7.3. Перед монтажом отключите электропитание.

7.4. Перед эксплуатацией убедитесь, что оборудование установлено в соответствии с требованиями пожарной безопасности и монтаж соответствует рекомендациям данного документа.

7.5. Если изделие не работает должным образом, не пытайтесь устранить причину самостоятельно. Обесточьте оборудование, свяжитесь с представителем торгового предприятия и доставьте ему неисправное изделие для проверки.

LEDOKS.RU

Гибкий неон 220 Вольт

Эффектная наружная реклама, стильный декор помещений, привлекающие внимание вывески – все это можно достичь при помощи качественной, яркой подсветки. В наше время существует достаточно способов создать стильную подсветку, но при этом важно, чтобы она хорошо вписалась в интерьер. С подобными задачами отлично справляется светодиодный гибкий неон 220 вольт.

Круглый гибкий неоновый шнур – это помещенная в специальную защитную гибкую полупрозрачную оболочку лента светодиодов. Светодиодный гибкий неон 220 вольт – обеспечивает бесперебойное качественное свечение при работе от электросети. Его удобно использовать и внутри торговых залов, и на выставочных площадках, а также для интерьерной (домашней) подсветки в быту. Пластиковый шнур, наделенный высокой гибкостью, удобен в применении – он способен принимать любые формы. Защитный короб обеспечивает прочность, защиту от внешних воздействий (например, попадания пыли и влаги на светодиоды), не бьется и не искажает цвет свечение с течением времени.

Одной из самых главных характеристик такого источника света является гибкость и возможность крепления на конструкции различной формы. Но можно выделить и ряд других достоинств.

Цветной светодиодный неон RGB 220V обладает:

- долговечностью (10 и более лет с учетом регулярного пользования)
- безопасностью (работает такой неон от сети 220 вольт, однако не нагревается и абсолютно безопасен для использования и тактильного контакта)
- непрерывностью свечения по всей длине (близко расположенные светодиоды создают эффект светящейся трубки)
- низкими затратами энергии (экономный расход)

Также, оформляя рекламные конструкции, можно использовать светодиоды различных цветовых оттенков (красный, зеленый, желтый, холодный и теплый белый и др.) и создать яркий внешний вид за счет необычного сочетания.

На нашем сайте вы сможете подобрать и купить гибкий неон различной цветовой гаммы. Добавляйте выбранный товар в корзину (цена указана за метр) и уже в ближайшее время мы отправим вам его по указанному адресу!

LEDOKS.RU

О компании

Компания «ЛЕДОКС» - ваш надежный поставщик светодиодной продукции лучшего качества, разработанной с использованием современных технологий и с учетом требований к дизайну осветительного оборудования и принципов экономичности.

ЛЕДОКС - это производитель световых рекламных конструкций любой сложности! Медиафасады, **LED**-экраны, видео-пилоны и световые вывески **LEDOKS** это гарантия качества и надежности.

Под торговой маркой **LEDOKS** можно найти все, что необходимо для светодиодного освещения и наружной рекламы – светодиодные модули, светодиодные ленты, блоки питания для светодиодного оборудования, светильники, прожекторы, контроллеры и многое другое.